



ESPECIFICACIONES

- ✓ Carcaza de aluminio puro inyectado a presión, recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente brindando mayor resistencia a la corrosión.
- ✓ Domo fabricado en aluminio embutido.
- ✓ Montaje: brazo de 1.5" y 2".
- ✓ Tecnología: EcoLED Epistar.
- ✓ Equipo: Driver Alsson.
- ✓ Supresor de picos de 10kV
- ✓ Horas de Vida: 50,000 Hrs.
- ✓ IP: 65
- ✓ 3 años de Garantía:

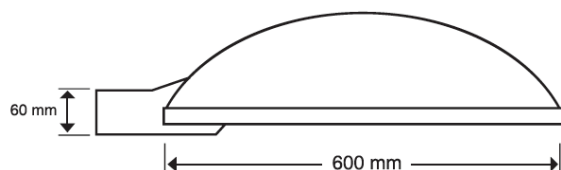

FOTOMETRÍA

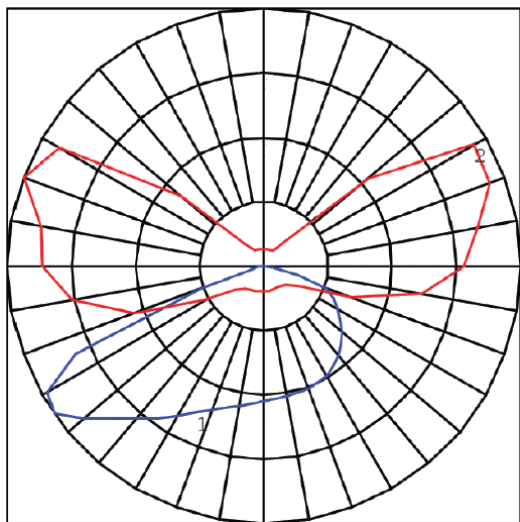

Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC
30 W	3,000	110Lm/W	>70	5000K
50 W	5,000	110Lm/W	>70	5000K
70 W	7,000	110Lm/W	>70	5000K
100 W	10,000	110Lm/W	>70	5000K

APLICACIONES



CALLES Y AVENIDAS



PARQUES Y JARDINES



COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES



ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS



PERIFÉRICOS VÍAS RÁPIDAS EJES VIALES



CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS



7774627434



@catilsamx



@_Catilsa



Catilsa México



www.catilsa.com.mx