



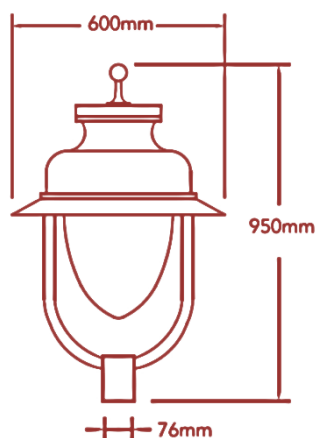

FOTOMETRÍA

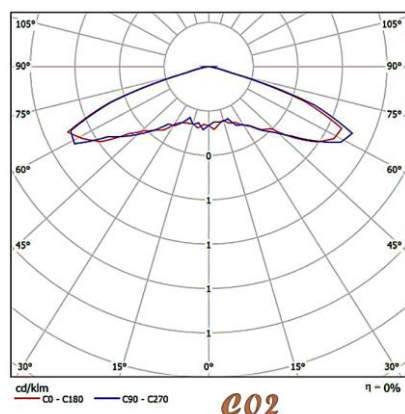

002

ÁGATA

ESPECIFICACIONES

- ✓ Carcaza de aluminio puro inyectado a presión, cubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente.
- ✓ Refractor: Policarbonato.
- ✓ Tecnología: EcoLED Epistar.
- ✓ Equipo: Driver Epistar.
- ✓ Supresor de picos de 10kV
- ✓ Horas de Vida: 50,000 Hrs.
- ✓ Índice de protección: IP-65.
- ✓ Montaje: Punta de poste 2 1/2".
- ✓ 3 años de Garantía:

Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC	Voltaje
30 W	3,000	100Lm/W	>70	5000K	85-277V
50 W	5,000	100Lm/W	>70	5000K	85-277V
70 W	7,000	100Lm/W	>70	5000K	85-277V
100 W	10,000	100Lm/W	>70	5000K	85-277V

APLICACIONES



CALLES Y AVENIDAS



ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS



PARQUES Y JARDINES



UNIVERSIDADES



PLAZAS Y EXPLANADAS



COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES



ÁREAS RECREATIVAS



CENTROS Y LOCALES COMERCIALES



7774627434



@catilsamx



@_Catilsa



Catilsa México



www.catilsa.com.mx