


ESPECIFICACIONES



Potencia	A	B	C	Peso
450W	766 mm	635 mm	70 mm	18.39 kg
600W	855 mm	635 mm	70 mm	22.00 kg
750W	1065 mm	635 mm	70 mm	27.36 kg
900W	1185 mm	635mm	70 mm	29.9 kg

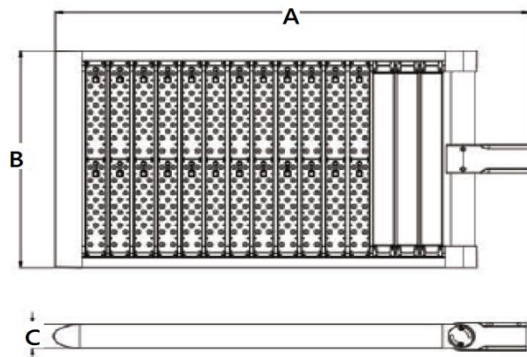

- ✓ Cuerpo de aluminio y policarbonato cubierta de pintura resistente a la corrosión.
- ✓ Sistema disipación térmica mediante sistema de efecto chimenea.
- ✓ Sustituye equipos de 1000W HID
- ✓ Sistema Nano-Óptico.
- ✓ Tecnología: LED CREE
- ✓ Driver Philips 120-277V/ 347-480V
- ✓ Eficiencia Luminosa 135lm/W
- ✓ Supresor de picos 10kV.
- ✓ Conjunto óptico: IP 67 / IK08
- ✓ 100,000 Horas de vida útil.
- ✓ Montaje punta de poste/ Adaptador 0-90°
- ✓ 10 años de garantía.
- ✓ Certificaciones: Vibración 3G, Ambiente Salino
- ✓ Normas: NOM-003,NOM-031
- ✓ Control: Atenuable/fotocelda/ Sensor
- ✓ Accesorios: Base para fotocelda

APLICACIONES



CAMPOS DEPORTIVOS



ÁREAS INDUSTRIALES



NAVES IND., BODEGA, FÁBRICAS Y TALLERES



ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN




ÁREAS RECREATIVAS


Potencia	Lúmenes	TDC	Óptica SMT	Óptica AST
450W	56011 lm 62235 lm 62235 lm 62235 lm	3000K 4000K 5000K 5700K	T5U(10°) T5V(25°) T5W(40°) T5S(60°) T5M(90°) T5L(120°) T5X(150°)	T1M T2M T3M T3L T4M T4S
600W	74722 lm 83025 lm 83025 lm 83025lm	3000K 4000K 5000K 5700K		
750W	93555 lm 103950 lm 103950 lm 103950 lm	3000K 4000K 5000K 5700K		
900W	1122566 lm 124740 lm 124740 lm 124740 lm	3000K 4000K 5000K 5700K		

FOTOMETRÍA SMT


T5U

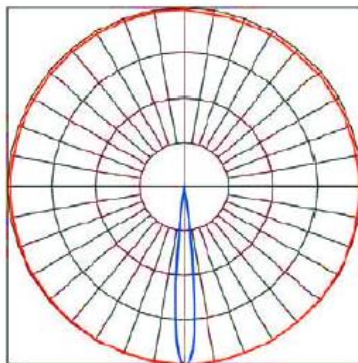


T5V

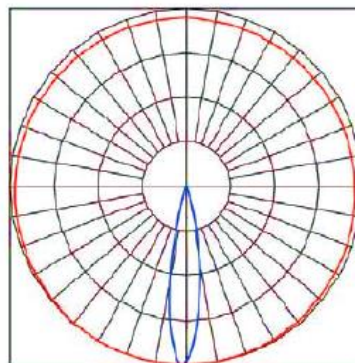


T5W

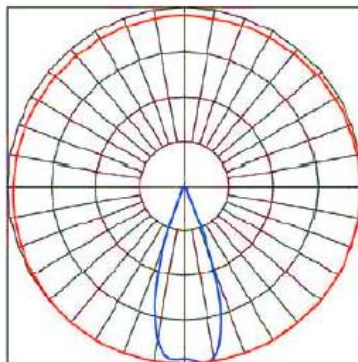


T5S

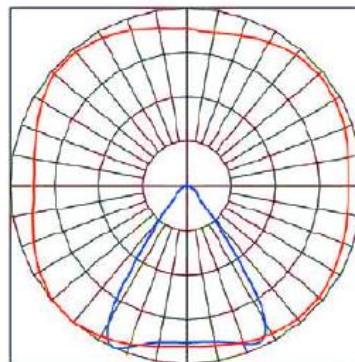

T5M

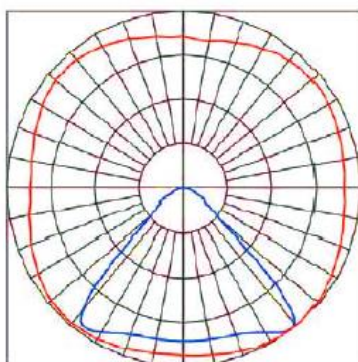


T5L

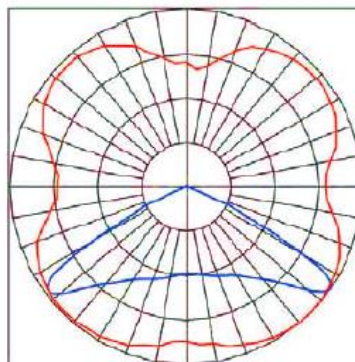


FOTOMETRÍA AST


T1M

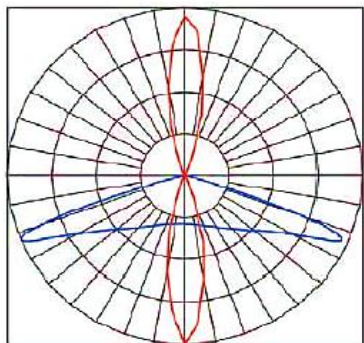


T2M

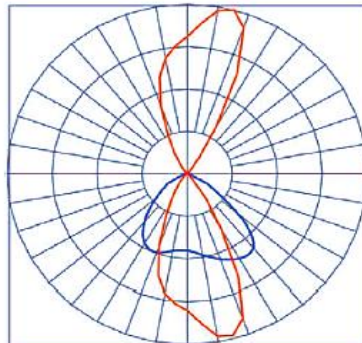


T3M

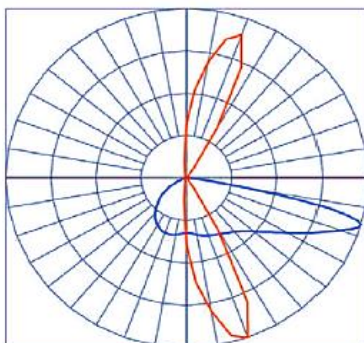

T3L

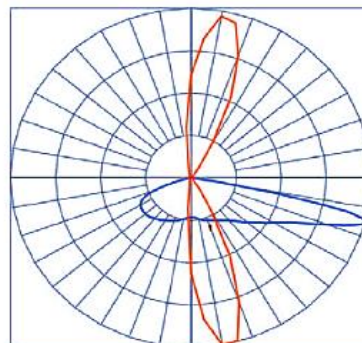

T4M

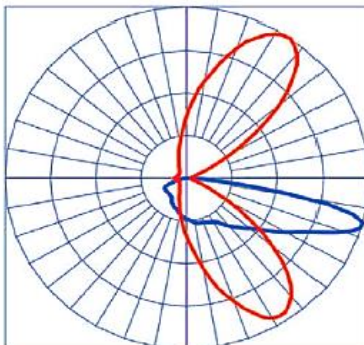

T4S

