


ESPECIFICACIONES




- ✓ Cuerpo del luminario: Fundición de aluminio inyectado y tapa superior rechazada en aluminio de larga duración con pintura en polvo aplicada electrostáticamente.
- ✓ Refractor de acrílico o policarbonato.
- ✓ Reflector de aluminio puro anodizado para aumentar la reflectancia.
- ✓ Tapa con seguro de dos tornillos cautivos que permite rápido acceso al área óptica y eléctrica.
- ✓ Porta lámpara tipo mogul de porcelana E39.
- ✓ Receptáculo de montaje cónico con tres tornillos de sujeción permite instalaciones seguras en postes con entrada de 3 1/2"

APLICACIONES

- CALLES Y AVENIDAS
- ESTACIONAMIENTO
- PARQUES Y JARDINES
- PLAZAS Y EXPLANADAS
- ÁREAS RECREATIVAS
- COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES

FOTOMETRÍA

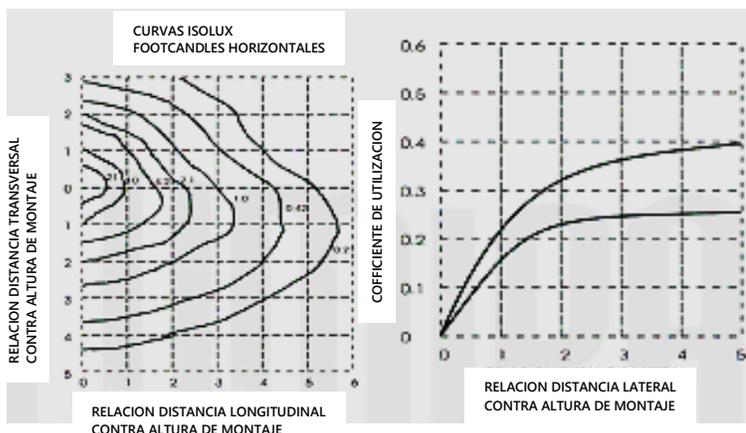

OPCIONES DE LÁMPARAS

- VSAP** MAX 150W
- AMC** MAX 150W
- AM** MAX 175W
- COS** MAX 140W