



### ESPECIFICACIONES

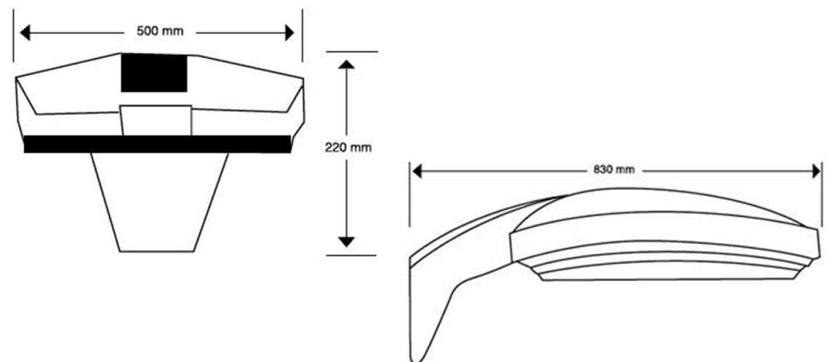

- ✓ Carcaza de aluminio puro inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión.
- ✓ Consta de una tapa que contiene un broche que facilita su mantenimiento.
- ✓ Conjunto óptico IP-65 completamente sellado para evitar la entrada de contaminantes.
- ✓ Refractor de cristal transparente plano termotemplado resistente al impacto.
- ✓ Reflector de lámina de aluminio hidroformada y anodizado a alta brillantez.
- ✓ Montaje para percha mediante tornillos de sujeción.
- ✓ Porta lámpara de porcelana tipo mogul E39.

### FOTOMETRÍA

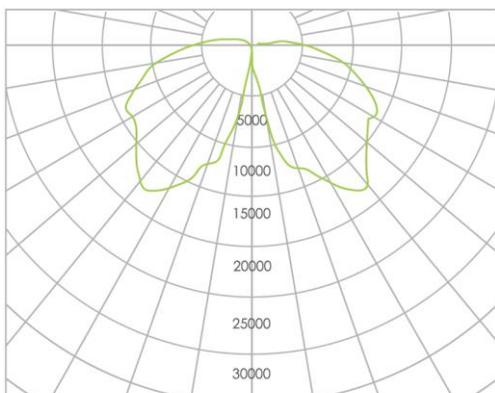

### APLICACIONES

### OPCIONES DE LÁMPARAS

<b>VSAP</b>	MAX 250W
<b>AMC</b>	MAX 250W
<b>AM</b>	MAX 250W
<b>COS</b>	MAX 140W



CALLES Y AVENIDAS

PARQUES Y JARDINES

ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS

PERIFÉRICOS VÍAS RÁPIDAS EJES VIALES

CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS