




## FOTOMETRÍA



## OPCIONES DE LÁMPARAS

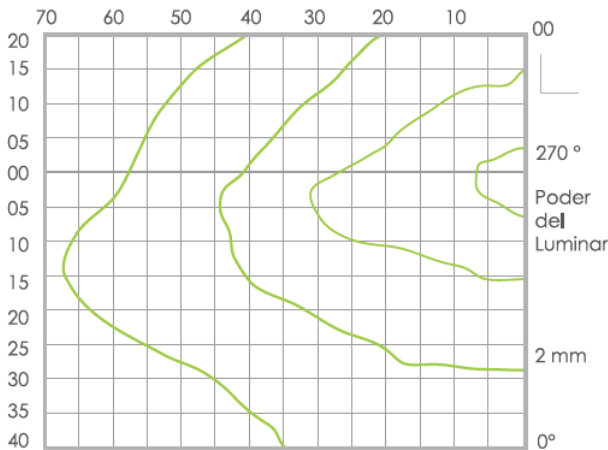

MAX 250W




MAX 250W

## EJE VIAL

### ESPECIFICACIONES

- ✓ Carcaza de lámina de hierro recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente brindando mayor resistencia a la corrosión.
- ✓ Refractor de cristal termotemplado resistente al impacto y variaciones de temperatura con sellado hermético para evitar entrada de contaminantes.
- ✓ Reflector de lámina de aluminio hidroformada y anodizada a alta brillantez.
- ✓ Montaje para percha mediante tornillos de sujeción o punta de poste 2".
- ✓ Porta lámpara tipo mogul de porcelana E39.

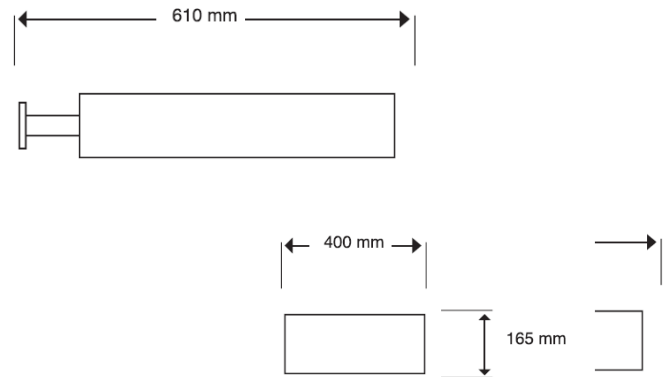

### APLICACIONES



CALLES Y AVENIDAS



PARQUES Y JARDINES



ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS



PERIFÉRICOS VÍAS RÁPIDAS EJES VIALES



CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS