


ESPECIFICACIONES

- ✓ Cuerpo de inyección de aluminio y rechazado de aluminio, recubrimiento de poliéster de aplicación electrostática.
- ✓ Difusor del conjunto óptico: vidrio termotemplado para modelo estándar, policarbonato transparente y acrílico opalino opcionales.
- ✓ Controlador Electrónico Multitensión
- ✓ Supresor de picos 10kV /10kA.
- ✓ IP 65.
- ✓ 50 000 horas de vida útil.
- ✓ 3 años de garantía.
- ✓ Certificación: NOM-003-SCFI-2014
- ✓ Tipo de cable utilizado: clase térmica 150°C.
- ✓ Montaje colgante.

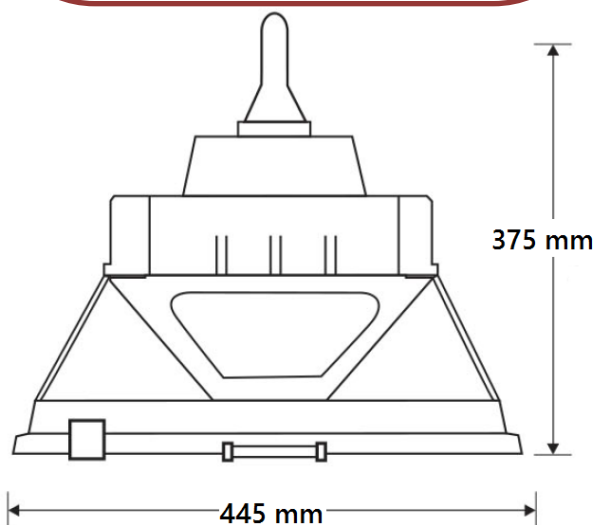

APLICACIONES

- ÁREAS INDUSTRIALES
- NAVES IND., BODEGAS, FÁBRICAS Y TALLERES
- ESTACIONAMIENTO
- CENTROS Y LOCALES COMERCIALES

Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC	Voltaje
50 W	6,000	120Lm/W	>70	3000K 4000K 5000K 5700K	120-277V
70 W	8,400	120Lm/W	>70		120-277V
100 W	12,000	120Lm/W	>70		120-277V
135 W	16,200	120Lm/W	>70		120-277V
150 W	18,000	120Lm/W	>70		120-277V

FOTOMETRÍA

