


FOTOMETRÍA

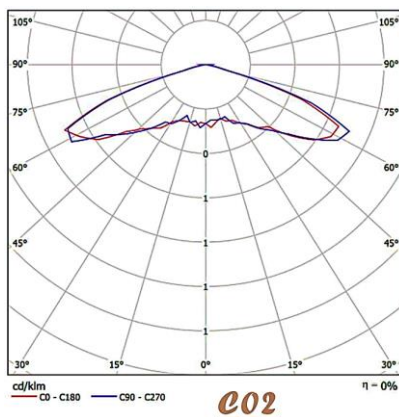

JADE

ESPECIFICACIONES

- ✓ Carcaza de aluminio puro inyectado a presión, cubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente.
- ✓ Refractor: Policarbonato.
- ✓ Tecnología: Plus LED Circular /CREE.
- ✓ Equipo: Driver Programable Philips 120-277V.
- ✓ Supresor de picos de 10kV
- ✓ Horas de Vida: 50,000 Hrs.
- ✓ Índice de protección: IP-65.
- ✓ Montaje: Punta de poste 2 1/2".
- ✓ 10 años de Garantía:

Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC	Voltaje
30 W	3,300	110Lm/W	>70	3000K 4000K 5000K	120-277V
40 W	4,400	110Lm/W	>70		120-277V
50 W	5,500	110Lm/W	>70		120-277V
60 W	6,600	110Lm/W	>70		120-277V

APLICACIONES

- CALLES Y AVENIDAS
- ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS
- PARQUES Y JARDINES
- UNIVERSIDADES
- PLAZAS Y EXPLANADAS
- COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES
- ÁREAS RECREATIVAS
- CENTROS Y LOCALES COMERCIALES