


ESPECIFICACIONES




- ✓ Cuerpo de aluminio de alta resistencia y terminado color negro.
- ✓ Óptica de cristal.
- ✓ Tecnología LED SMD
- ✓ Supresor de picos 10kV
- ✓ Índice de protección: IP 65
- ✓ Montaje para punta de poste con entrada de 21/2"
- ✓ 3 años de garantía por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
- ✓ Incluye: Fococelda

Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC	Voltaje
60 W	7,200	120Lm/W	>80	5000K	100-277V

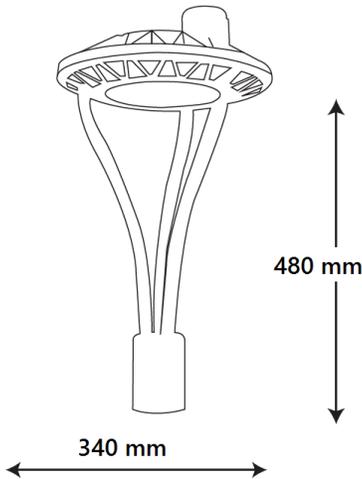

FOTOMETRÍA

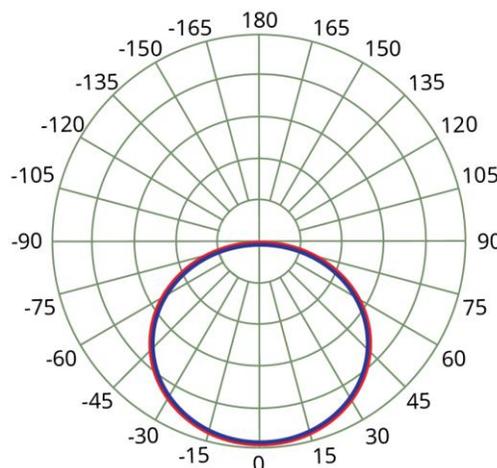

APLICACIONES

- CENTROS Y LOCALES COMERCIALES
- CALLES Y AVENIDAS
- ESTACIONAMIENTOS
- PARQUES Y JARDINES
- CAMINOS RURALES
- PLAZAS Y EXPLANADAS
- COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES
- ÁREAS RECREATIVAS