



CALIDAD TOTAL EN ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.





MURO LED

ESPECIFICACIONES

- ✓ Cuerpo: Carcasa de aluminio con recubrimiento de pintura poliéster.
- ✓ Montaje: Pared y techo.
- ✓ 50,000 horas de vida.
- ✓ Máximo rendimiento lumínico, térmico y eléctrico.

Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC
35 W	2,800	80 Lm/W	>70	4,000/5,700 K
50 W	4,000	80 Lm/W	>70	4,000/5,700 K
100 W	8,000	80 Lm/W	>70	4,000/5,700 K

FOTOMETRÍA

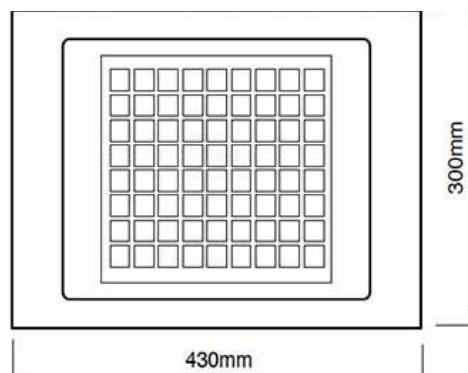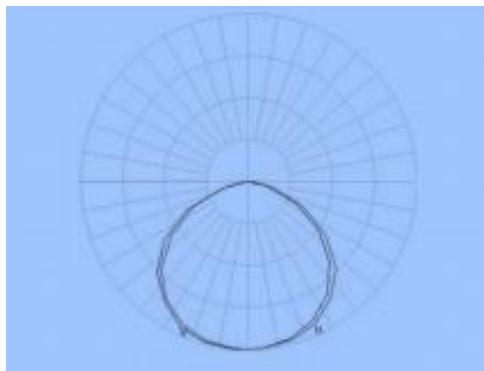

APLICACIONES

LÁMPARAS

- LED – 35 W
- LED – 50 W
- LED – 100 W



TÚNELES Y PASOS A DESNIVEL



ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS



ESTACIONAMIENTOS



COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES