



### ESPECIFICACIONES

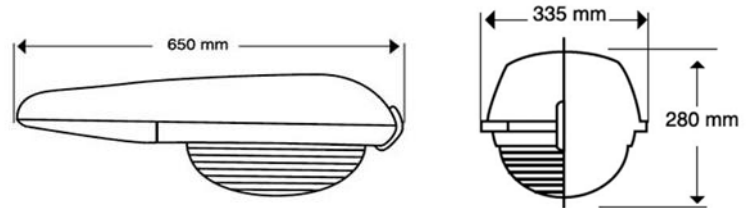

- ✓ Carcaza de aluminio puro inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión.
- ✓ Luminario ligero, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación que soporta temperaturas de hasta 40°C.
- ✓ Refractor de cristal de borosilicato prismático que proporciona alta reflectancia.
- ✓ Reflector de lámina de aluminio hidroformada y anodizada a alta brillantez.
- ✓ Consta de dos tapas con un broche de acero que facilita su mantenimiento.
- ✓ Montaje para brazo de 1 ½".

### FOTOMETRÍA

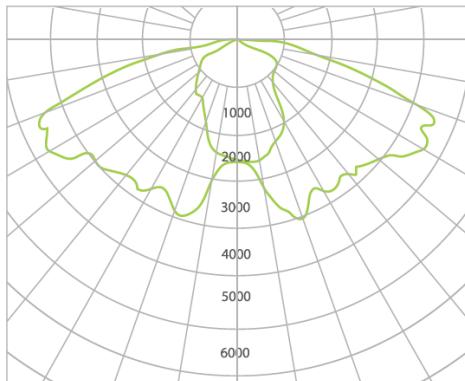

### APLICACIONES

### OPCIONES DE LÁMPARAS

<b>VSAP</b>	MAX 250W
<b>AMC</b>	MAX 150W
<b>AM</b>	MAX 250W
<b>COS</b>	MAX 140W



CALLES Y AVENIDAS

PARQUES Y JARDINES

ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS

PERIFÉRICOS VÍAS RÁPIDAS EJES VIALES

CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS