



### ESPECIFICACIONES

- ✓ Carcasa de aluminio puro inyectado a presión, recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente brindando mayor resistencia a la corrosión.
- ✓ Montaje: brazo de 2"
- ✓ Tecnología: PlusLED CREE®
- ✓ Equipo: Driver Philips.
- ✓ Supresor de picos de 10kV
- ✓ Horas de Vida: 50,000 Hrs.
- ✓ IP: 65
- ✓ 10 años de Garantía:

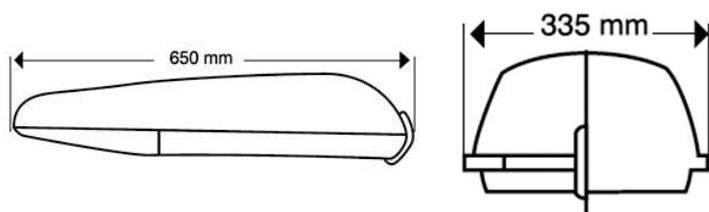

### FOTOMETRÍA

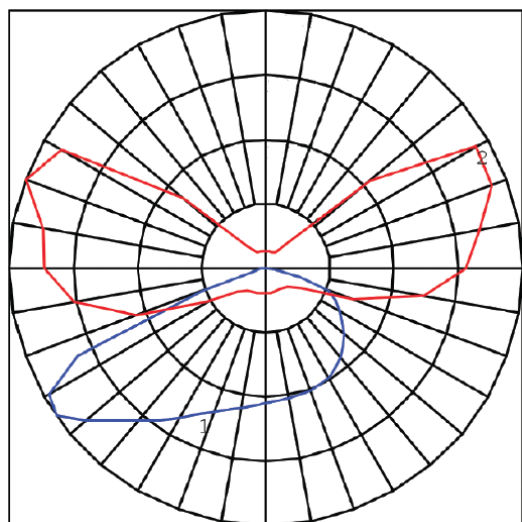

| Potencia | Lúmenes | Eficiencia | IRC | TDC               |
|----------|---------|------------|-----|-------------------|
| 35 W     | 3,850   | 110Lm/W    | >70 | 3000K,4000K,5000K |
| 70 W     | 7,700   | 110Lm/W    | >70 | 3000K,4000K,5000K |
| 105 W    | 11,550  | 110Lm/W    | >70 | 3000K,4000K,5000K |
| 140 W    | 15,400  | 110Lm/W    | >70 | 3000K,4000K,5000K |

### APLICACIONES



CALLES Y AVENIDAS



PARQUES Y JARDINES



COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES



ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS



PERIFÉRICOS VÍAS RÁPIDAS EJES VIALES



CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS