CALIDAD TOTAL EN ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.

OV-250

ESPECIFICACIONES

- ✓ Carcaza de aluminio puro inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión.
- ✓ Luminario ligero, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación que soporta temperaturas de hasta 40°C.
- ✓ Reflector de lámina de aluminio hidroformada y anodizada a alta brillantez.
- ✓ Refractor de cristal transparente plano termotemplado resistente al impacto.
- ✓ Montaje para brazo de hasta 2".

FOTOMETRÍA

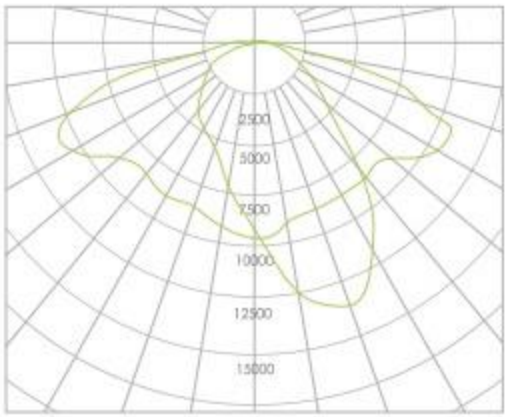

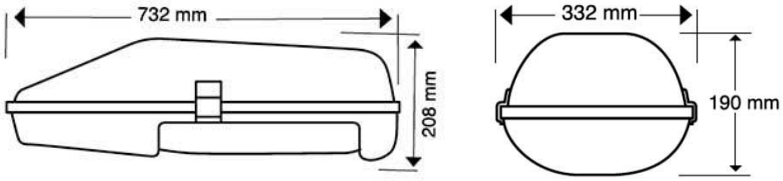

LÁMPARAS

- Vapor de Sodio de Alta Presión
- Aditivos Metálicos
- Master Cosmo White

APLICACIONES

- CALLES Y AVENIDAS
- PARQUES Y JARDINES
- ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS
- PERIFÉRICOS, VÍAS RÁPIDAS, EJES VIALES
- CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS

Catilsa
Catilsa_

www.catilsa.com.mx
catilsa@catilsa.com.mx
01 777 318 44 46