




ESPECIFICACIONES

- ✓ Cuerpo de aluminio puro inyectado a presión.
- ✓ Poste de acero cubierto con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente.
- ✓ Difusor acrílico transparente.
- ✓ Diámetro 8"
- ✓ Tecnología: Plus LED Circular/ CREE.
- ✓ Driver Philips
- ✓ Supresor de picos 10kV
- ✓ Conjunto óptico: IP 65
- ✓ 50,000 Horas de vida útil.
- ✓ Montaje en piso.
- ✓ 5 años de garantía.
- ✓ Control: dimeable 0-10V

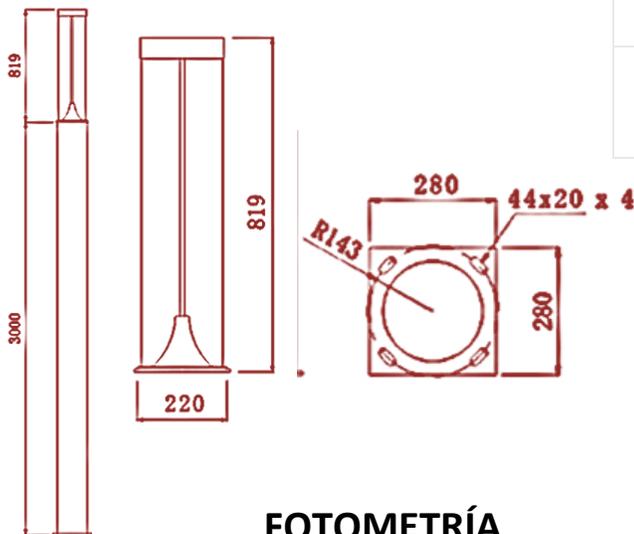

Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC	Voltaje
40 W	4,400	110Lm/W	>70	4000K 5000K	120-277V

APLICACIONES

- CALLES Y AVENIDAS
- ESTACIONAMIENTO
- PARQUES Y JARDINES
- UNIVERSIDADES
- PLAZAS Y EXPLANADAS
- COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES
- ÁREAS REGREATIVAS
- CENTROS Y LOCALES COMERCIALES

FOTOMETRÍA

