


ESPECIFICACIONES

- ✓ Carcaza de aluminio inyectado.
- ✓ BetaLED® Technology.
- ✓ Hecho en USA.
- ✓ 10 Años de Garantía.




Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC
25 W	2,625	80 Lm/W	>70	5,700 K
44 W	4,109	80 Lm/W	>70	5,700 K

FOTOMETRÍA

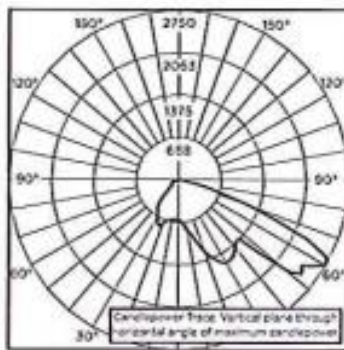

CESTL Test Report #: 2014-0018
 BXSPWA*3FC-US
 Initial Delivered Lumens: 4,187

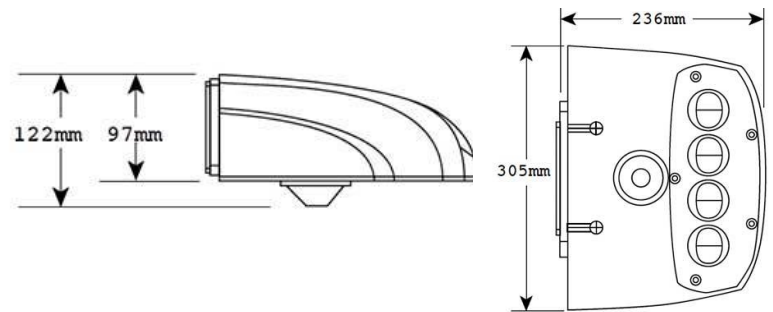

APLICACIONES



TÚNELES Y PASOS A DESNIVEL



ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS

LÁMPARAS

- LED – 25 W
- LED – 44 W