



### ESPECIFICACIONES

- ✓ Cuerpo fabricado en aluminio inyectado.
- ✓ Refractor de policarbonato.
- ✓ Sistema PlusLED.
- ✓ Sistema disipación especial.
- ✓ Tecnología: LED CREE.
- ✓ Equipo: Driver Philips 110-277V.
- ✓ Montaje sobreponer o semi-empotrar.
- ✓ Índice de protección: IP67 / IK08.
- ✓ Supresor de picos 10kV.
- ✓ 100,000 hrs de vida.
- ✓ 10 años de garantía.

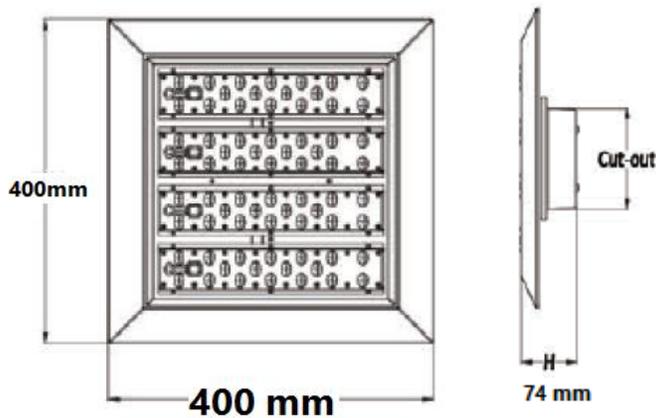

Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC	Voltaje
120 W	14,850 lm	135 Lm/W	>70	3000K 4000K	120-277V 347-480V
160 W	20,280 lm	130 Lm/W	>70	5000K	

### FOTOMETRÍA

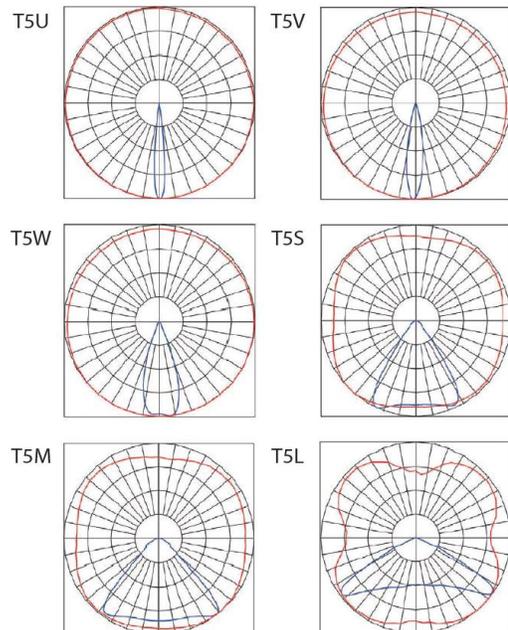

### APLICACIONES

-  ÁREAS INDUSTRIALES
-  CENTROS Y LOCALES COMERCIALES
-  GASOLINERAS
-  NAVES IND., BODEGA, FÁBRICAS Y TALLERES