




CALIDAD TOTAL EN ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.



POTENCIA	A	B	C
60W	487.30mm	320mm	141.80mm
90W	572.30mm	320mm	141.80mm
120W	743.60mm	342.20mm	173.70mm
150W	742.30mm	320mm	141.80mm

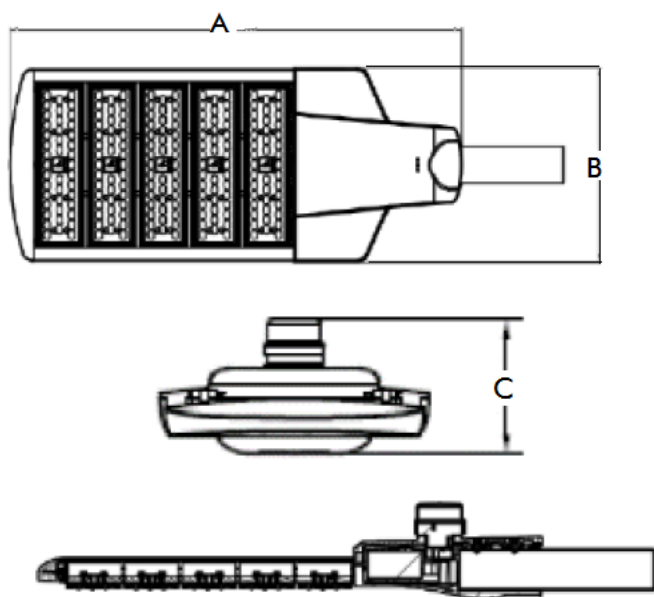

STREETLIGHT

ESPECIFICACIONES

- ✓ Cuerpo del luminario: aluminio fundido resistente a la lluvia y polvo
- ✓ Tecnología: Ledvance® y Osram®
- ✓ Óptica: II C
- ✓ Montaje: Brazo 2"
- ✓ Supresor de picos de 10kV
- ✓ Horas de Vida: 50,000 Hrs.
- ✓ IP: 66
- ✓ 5 años de Garantía
- ✓ Certificaciones: NOM
- ✓ Accesorios: Fococelda.

Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC	Voltaje
60W	6,600	110Lm/W	>80	5000K	90-305V
90W	9,900	110Lm/W	>80	5000K	90-305V
120W	13,200	110Lm/W	>80	5000K	90-305V
150W	16,500	110Lm/W	>80	5000K	90-305V

APLICACIONES



CALLES Y AVENIDAS



ESTACIONAMIENTO



CAMINOS RURALES



PERIFÉRICOS VÍAS RÁPIDAS EJES VIALES



CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS



COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES

7774627434


@catilsamx

@_Catilsa


Catilsa México

www.catilsa.com.mx


FOTOMETRÍA

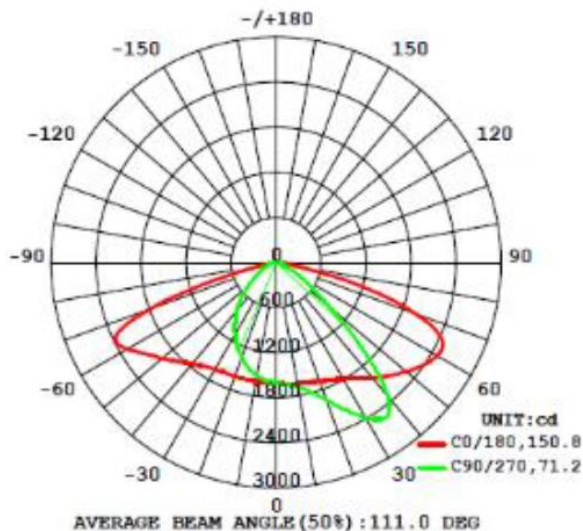


60W

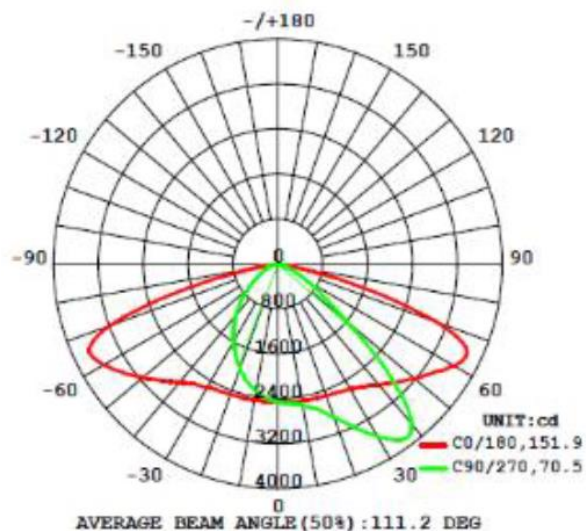

90W

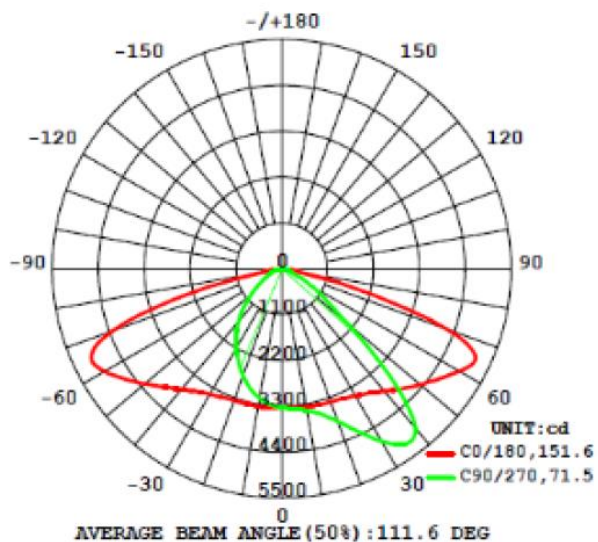

120W

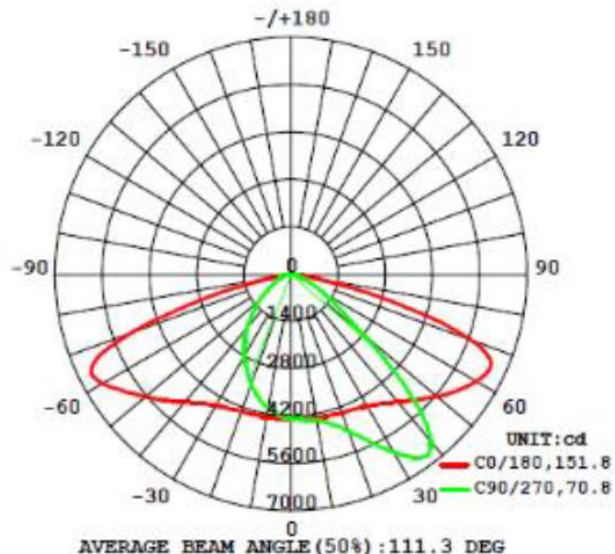

150W