CALIDAD TOTAL EN ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.

XTREM

ESPECIFICACIONES

- ✓ Carcaza de aluminio con recubrimiento de pintura de poliéster.
- ✓ Conjunto óptico de cristal termotemplado.
- ✓ Vida útil nominal de 50 000 h.
- ✓ Montaje de brazo circular de 2,5" de diámetro máximo.

Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC
50 W	3,348	96 Lm/W	>70	5000K
70 W	6,597	95 Lm/W	>70	5000K
100 W	9,642	92 Lm/W	>70	5000K
150 W	13,125	94 Lm/W	>70	5000K

FOTOMETRÍA

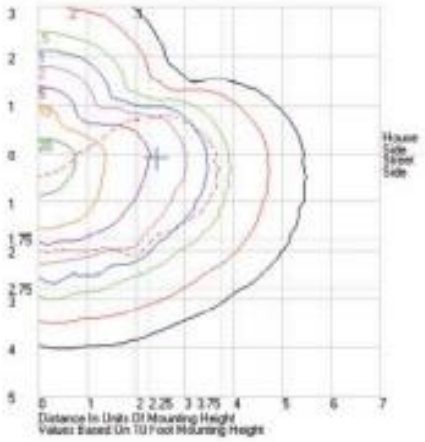

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

APLICACIONES

- CALLES Y AVENIDAS
- PARQUES Y JARDINES
- COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES
- ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS
- PERIFÉRICOS, VÍAS RÁPIDAS, EJES VIALES
- CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS

LÁMPARAS

- LED – 35 W
- LED – 70 W
- LED – 105 W
- LED – 140 W

Catilsa
Catilsa_

www.catilsa.com.mx
catilsa@catilsa.com.mx
01 777 318 44 46