



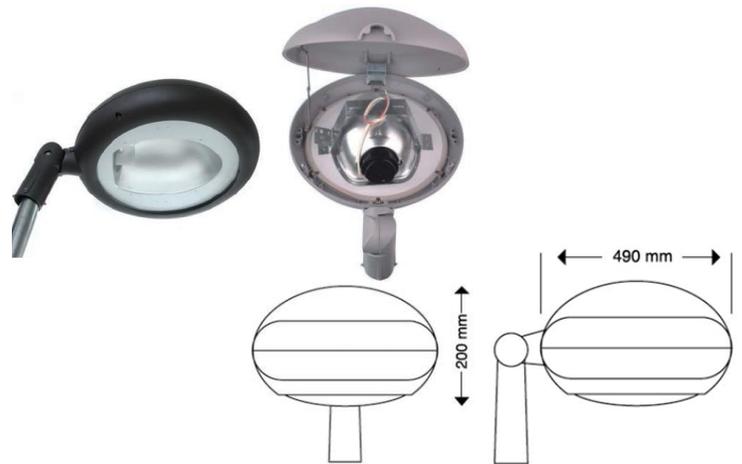

ESPECIFICACIONES

- ✓ Carcaza de aluminio puro inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión.
- ✓ Domo fabricado de aluminio inyectado que da una protección total a la luminaria.
- ✓ Conjunto óptico IP-66 completamente sellado para evitar la entrada de contaminantes.
- ✓ Refractor de cristal transparente plano termotemplado resistente al impacto.
- ✓ Reflector de lámina de aluminio hidroformada y anodizado a alta brillantez.
- ✓ Montaje para brazo o punta de poste de 2".
- ✓ Porta lámpara de porcelana tipo mogul E39

FOTOMETRÍA

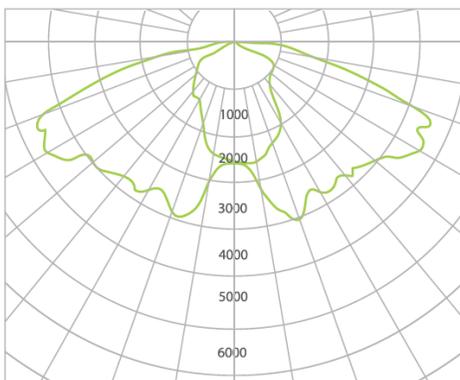

APLICACIONES

OPCIONES DE LÁMPARAS

VSAP	MAX 150W
AMC	MAX 150W
AM	MAX 175W
COS	MAX 140W



- CALLES Y AVENIDAS
- PARQUES Y JARDINES
- ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS
- PERIFÉRICOS VÍAS RÁPIDAS EJES VIALES
- CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS