


ESPECIFICACIONES




- ✓ Carcaza de aluminio puro inyectado a presión, recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente brindando mayor resistencia a la corrosión.
- ✓ Montaje: brazo de 2"
- ✓ Tecnología: PlusLED CREE®
- ✓ Equipo: Driver Philips.
- ✓ Supresor de picos de 10kV
- ✓ Horas de Vida: 50,000 Hrs.
- ✓ IP: 65
- ✓ 10 años de Garantía.



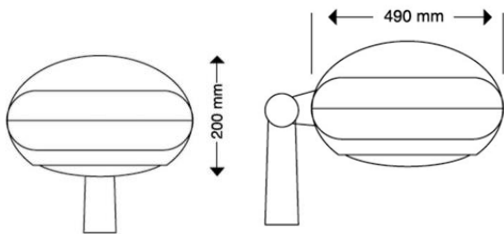



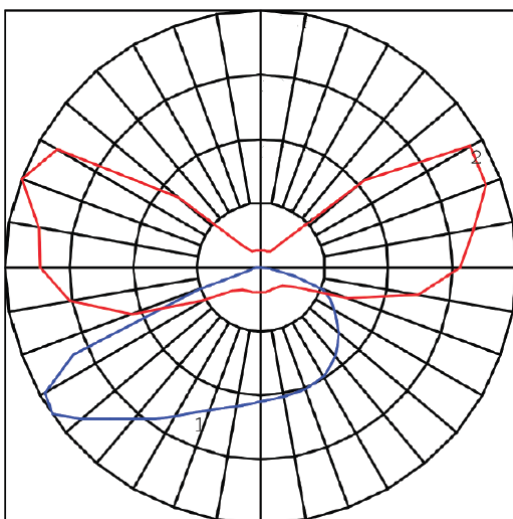

Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC
35 W	3,850	110Lm/W	>70	3000K,4000K,5000K
70 W	7,700	110Lm/W	>70	3000K,4000K,5000K
105 W	11,550	110Lm/W	>70	3000K,4000K,5000K
140 W	15,400	110Lm/W	>70	3000K,4000K,5000K

FOTOMETRÍA



APLICACIONES

-  CALLES Y AVENIDAS
-  PARQUES Y JARDINES
-  COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES
-  ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS
-  PERIFÉRICOS VÍAS RÁPIDAS EJES VIALES
-  CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS