



ESPECIFICACIONES

- ✓ Domo de aluminio realzado anodizado.
- ✓ Ensamble del domo es de acero inoxidable sujeto sobre un borde cubierto de zinc.
- ✓ Base fabricada de aluminio puro inyectado recubierta con pintura tipo poliéster
- ✓ Difusor fabricado en policarbonato
- ✓ IP 65
- ✓ Porta lámpara tipo mogul de porcelana E39
- ✓ Montaje para punta de poste con entrada de 2"

APLICACIONES

-  CALLES Y AVENIDAS
-  PARQUES Y JARDINES
-  PERIFERICOS VÍAS RÁPIDAS, EJES VIALES
-  CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS
-  ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS

FOTOMETRÍA

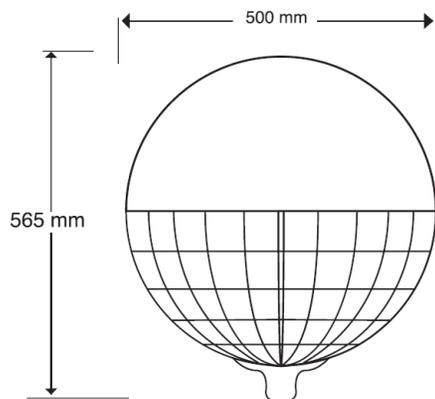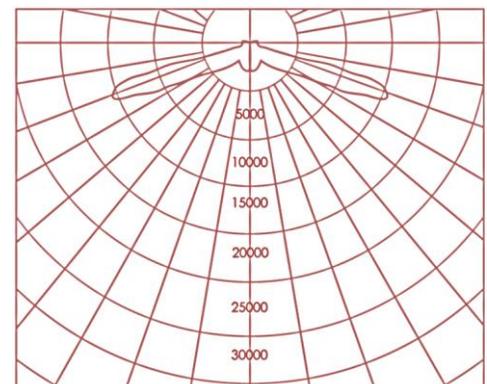

OPCIONES DE LÁMPARAS

- VSAP** MAX 150W
- AMC** MAX 150W
- AM** MAX 175W
- COS** MAX 140W