


### ESPECIFICACIONES



- ✓ Cuerpo de aluminio.
- ✓ Poste de acero cubierto con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente.
- ✓ Difusor policarbonato opalino
- ✓ Tecnología: T8 LED (9/18W)
- ✓ Diámetro 4" y 6".
- ✓ Eficiencia Luminosa 77lm/W
- ✓ Conjunto óptico: IP 65
- ✓ 30,000 Horas de vida útil.
- ✓ Montaje en piso.
- ✓ 2 años de garantía.

Diámetro	Altura	Potencia y lúmenes	IRC	TDC	Voltaje
4"	2.00 M	18W / 1386lm	>80	6500K	85-264V
	2.50 M	27W / 2079lm			
	3.00 M	36W / 2772lm			
	3.50 M	54W / 4158lm			
	4.00 M				
6"					

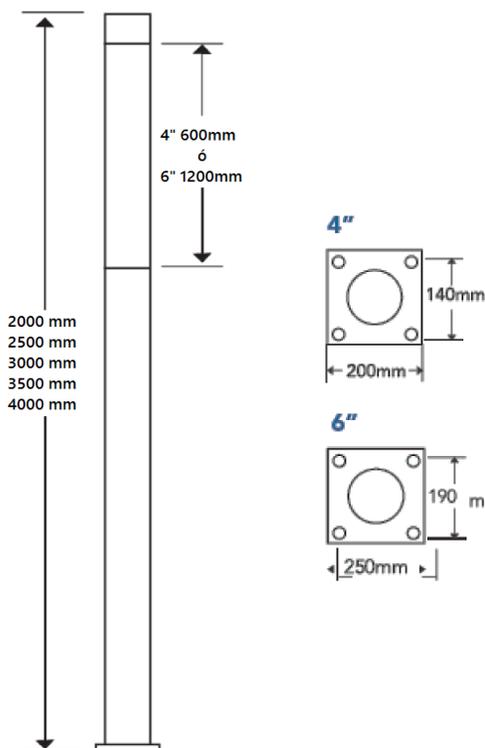

### APLICACIONES

- CALLES Y AVENIDAS
- ESTACIONAMIENTO
- PARQUES Y JARDINES
- UNIVERSIDADES
- PLAZAS Y EXPLANADAS
- COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES
- ÁREAS REGREATIVAS
- CENTROS Y LOCALES COMERCIALES