



ESPECIFICACIONES

- ✓ Carcasa de aluminio con recubrimiento de pintura de poliéster
- ✓ Controlador electrónico
- ✓ IP 65.
- ✓ Amigable con el medio ambiente
- ✓ 50,000 horas de vida



Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC
100 W	8,300	83 Lm/W	>70	5700K
150 W	12,450	83 Lm/W	>70	5700K

FOTOMETRÍA

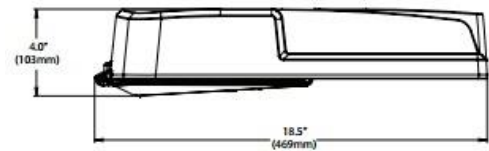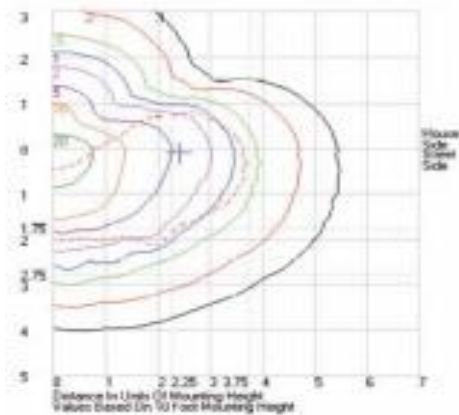

APLICACIONES



CALLES Y AVENIDAS



PARQUES Y JARDINES



COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES



ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS



PERIFÉRICOS, VÍAS RÁPIDAS, EJES VIALES



CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS

LÁMPARAS

- LED – 100 W
- LED – 150 W