



ESPECIFICACIONES



- ✓ Cuerpo del luminario: Fundición de aluminio inyectado con pintura en polvo aplicada electrostáticamente.
- ✓ Utiliza dos reflectores de aluminio con acabado tipo alzak, cristales claros termo templado a prueba de impactos y choques térmicos.
- ✓ Porta lámpara tipo mogul de porcelana E39.
- ✓ Receptáculo de montaje cónico con tres tornillos de sujeción permite instalaciones seguras en postes con entrada de 3 1/2"

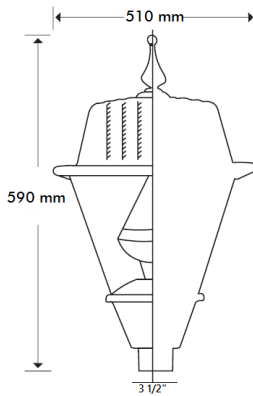

FOTOMETRÍA

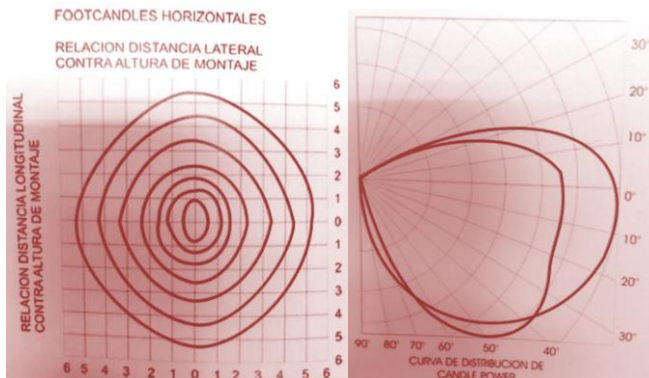

APLICACIONES

- CALLES Y AVENIDAS
- ESTACIONAMIENTO
- PARQUES Y JARDINES
- PLAZAS Y EXPLANADAS
- ÁREAS RECREATIVAS
- COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES

OPCIONES DE LÁMPARAS

- VSAP** MAX 150W
- AMC** MAX 150W
- AM** MAX 175W
- COS** MAX 140W