


ESPECIFICACIONES



- ✓ Porta balastro y base elegante con finos acabados de aluminio puro inyectado a presión recubiertos con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente brindando mayor resistencia a la corrosión.
- ✓ Refractor con prismas para mejorar la eficiencia lumínica.
- ✓ Reflector en forma de tapa de lámina de aluminio anodizada y pintada electrostáticamente por el exterior.
- ✓ Porta lámpara tipo mogul de porcelana E39.
- ✓ Entrada para punta de poste 2 1/2".
- ✓ Certificaciones ANCE PROCER-17 y NOM-064-SCFI-2000

APLICACIONES

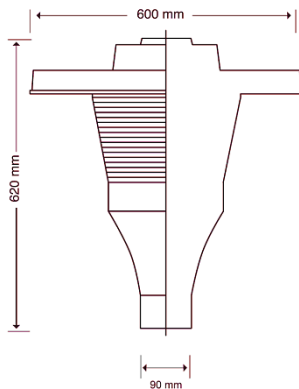

- CALLES Y AVENIDAS
- ESTACIONAMIENTO
- ÁREAS RECREATIVAS
- PARQUES Y JARDINES
- PLAZAS Y EXPLANADAS
- COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES

OPCIONES DE LÁMPARAS

- VSAP** MAX 150W
- AMC** MAX 150W
- AM** MAX 175W
- COS** MAX 140W

FOTOMETRÍA

