







ESPECIFICACIONES

- ✓ Cuerpo del luminario: Aluminio / Policarbonato.
- ✓ Tecnología: Led CREE®
- ✓ Driver: Philips
- ✓ Óptica: T2M
- ✓ Montaje: brazo de 1.5"
- ✓ Supresor de picos de 10kV
- ✓ Horas de Vida: 100,000 Hrs.
- ✓ IP: 67
- ✓ 10 años de Garantía

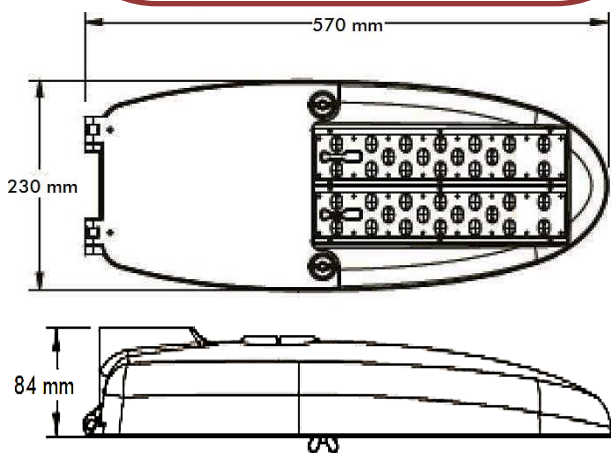

Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC	Voltaje
50 W	6,000	120Lm/W	>70	5000K	120-277V
70 W	8,400	120Lm/W	>70	5000K	120-277V
100W	12,000	120Lm/W	>70	5000K	120-277V

APLICACIONES

-  CALLES Y AVENIDAS
-  ESTACIONAMIENTO
-  COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES
-  PERIFÉRICOS VÍAS RÁPIDAS EJES VIALES
-  CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS

FOTOMETRÍA

