


ESPECIFICACIONES




- ✓ Porta balastro y base de aluminio inyectado con pintura en polvo aplicada electrostáticamente.
- ✓ Refractor de acrílico o policarbonato.
- ✓ Reflector en forma de tapa de lámina de aluminio anodizada para elevar los niveles de reflectancia o de acrílico.
- ✓ Porta lámpara tipo mogul de porcelana E39.
- ✓ Entrada para punta de poste 3 ½".

APLICACIONES

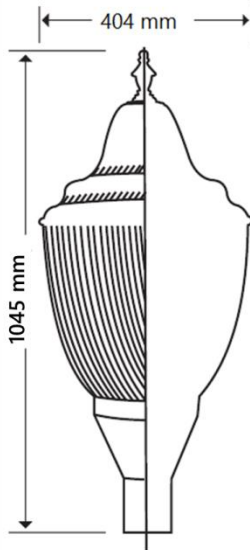

- CALLES Y AVENIDAS
- ESTACIONAMIENTO
- PARQUES Y JARDINES
- PLAZAS Y EXPLANADAS
- COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES

FOTOMETRÍA

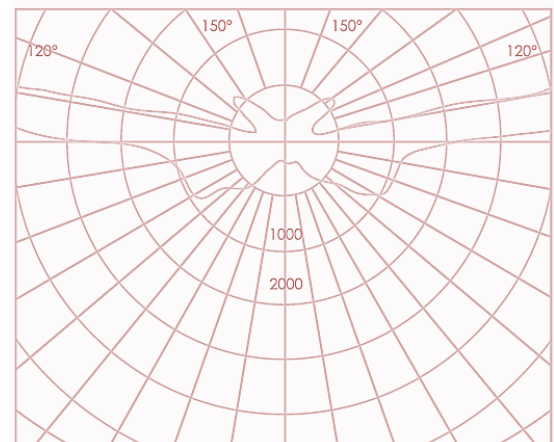

OPCIONES DE LÁMPARAS

- VSAP** MAX 250W
- AMC** MAX 250W
- AM** MAX 250W
- COS** MAX 140W