



### ESPECIFICACIONES

- ✓ Carcaza de aluminio inyectado.
- ✓ BetaLED® Technology.
- ✓ NanoOptic® Technology.
- ✓ Hecho en USA.
- ✓ 10 Años de Garantía.
- ✓ Montaje: Entrada de brazo de hasta 2".



Potencia	Lúmenes	Eficiencia	IRC	TDC
101 W	10,680	106 Lm/W	>70	5700K
139 W	13,622	98 Lm/W	>70	5700K
168W	14,280	85 Lm/W	>70	5700K

### FOTOMETRÍA

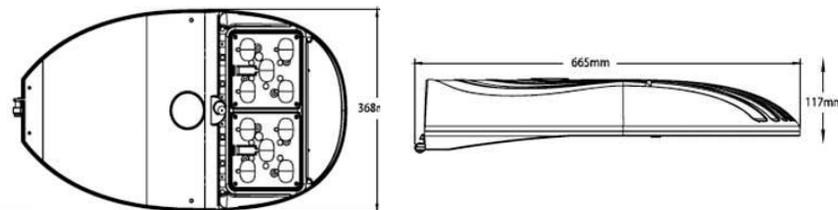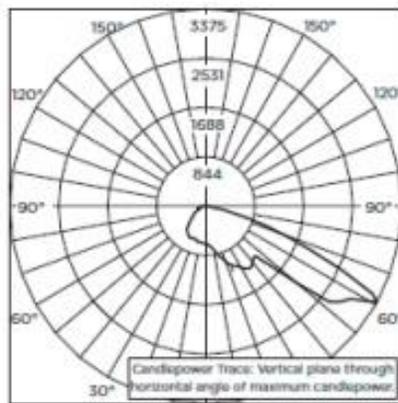

### APLICACIONES

-  CALLES Y AVENIDAS
-  PARQUES Y JARDINES
-  COTOS Y ZONAS RESIDENCIALES
-  ANDADORES, PATIOS, CORREDORES Y PASILLOS
-  PERIFÉRICOS, VÍAS RÁPIDAS, EJES VIALES
-  CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS

### LÁMPARAS

- LED – 101 W
- LED – 139 W
- LED – 168 W